


# CMT Maskinflak

Ett väl utvecklat och noggrant utprovat maskinflak med en mycket stabil grundkonstruktion. Med 24 tons totalvikt uppfyller CMT Maskinflak tuffa krav på styrka och transportekonomi.

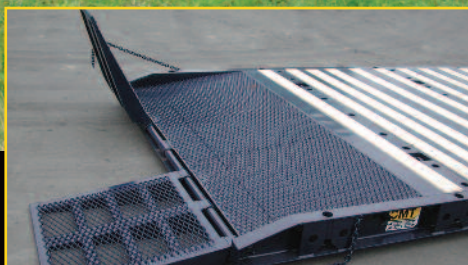

Transportytan är välförsedd med förankringspunkter, stolphål och tvärgående träribbor. Konstruktionen skapar möjligheter för ytterligare kundanpassningar.

För transporter av höga maskiner finns möjligheten att sänka bygghöjden på Maskinflaket från de ursprungliga 250 mm med hjälp av hjulfickor som enkelt täcks med körbara lock.

När en låg påkörningsvinkel krävs, t ex för transport av liftar och truckar, kan Maskinflaket kompletteras med nedfasningar, längre ramper och mindre rullar eller nollspets.

Med ytterligare tillbehör såsom containerfäste och sidolämningar i aluminium kan CMT Maskinflak användas till oväntat många olika transportuppdrag.



*Containing the future*